

## การ Forward Port Router Zyxel


1. ทำการ login เข้าไปที่ router โดยการพิมพ์ IP address ของ router ลงไปใน Internet Explorer แล้วจะแสดงหน้าต่างให้ใส่ password แล้วคลิก Login ดังรูปต่อไปนี้



หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่าง ดังรูปต่อไปนี้



2. ในส่วนของ Advance Setup เลือก NAT แล้วจะแสดงหน้าต่างดังต่อไปนี้

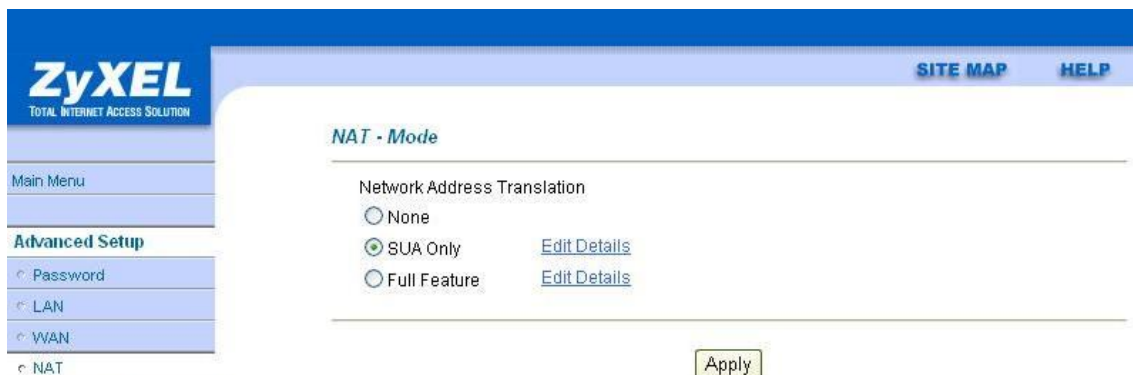

เลือก SUA Only แล้วคลิกที่ Edit Details

3. หลังจากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้เราใส่ IP address และ พอร์ตที่ต้องการ ดังภาพต่อไปนี้

**ZyXEL**  
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION

SITE MAP HELP

NAT - Edit SUA/NAT Server Set

	Start Port No.	End Port No.	IP Address
1	All ports	All ports	192.168.1.254
2	82	82	192.168.1.123
3	8841	8841	192.168.1.254
4	80	80	192.168.1.254
5	50000	50000	192.168.1.232
6	4550	4550	192.168.1.123
7	5550	5550	192.168.1.123
8	6550	6550	192.168.1.123
9	81	81	192.168.1.200
10	0	0	0.0.0.0
11	0	0	0.0.0.0
12	0	0	0.0.0.0

Save Cancel

เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Save เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้

4. และทำการ active DDNS ที่เราขอมา โดยในส่วนของ Advance Setup เลือก Dynamic DNS ซึ่งจะแสดงหน้าต่างดังภาพต่อไปนี้

**ZyXEL**  
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION

SITE MAP HELP

Dynamic DNS

Active

Service Provider: WWW.DynDNS.ORG

Host Name: telca.dvrdns.org

E-mail Address:

User:

Password:

Enable Wildcard

Apply Cancel

คลิกที่ Active ให้มีเครื่องหมาย /

Service Provider : เลือกเป็น [www.DynDNS.ORG](http://www.DynDNS.ORG) ดังภาพ

Hostname : ใส่ชื่อ hostname ที่เราต้องการใช้ เช่น telca.dvrdns.org

E-mail Address : ใส่ E-mail address ที่เราใช้สมัครในการขอใช้ hostname

User : ใส่ชื่อ username ที่ใช้ในการ login เพื่อขอใช้ hostname

Password : ใส่ password ที่ใช้ในการ login เพื่อขอใช้ hostname

หลังจากนั้นคลิก apply